


# Übersicht - Vue d'ensemble

PDU-Line 19" 1HE Steckdosenleiste, Typ F

PDU-Line Réglette 19" 1UH, Type F



## Typ F

### Schutzkontakt-Steckdose

#### Technischer Beschrieb:

- ⇒ 19" Steckdosenleiste, 1HE, (n x Typ F)
- ⇒ Mit Befestigungslaschen<sup>(1)</sup>
- ⇒ Gehäuse aus Aluminium / Polypropylen (schlagfest)
- ⇒ Farbe der Einsätze: schwarz und rot
- ⇒ Mit USB-Charger
- ⇒ Mit Netzfilter und / oder Überspannungsschutz
- ⇒ 250 V AC, 16 A, P max. = 4000W
- ⇒ Anschlussleitung: H05VV-F 3x1.50mm<sup>2</sup>, L=3.0 m
- ⇒ Stecker: Typ F, C20, C14, CEE16
- ⇒ Masse (LxBxH) 483.6 x 44.4 x 44.45 mm

#### Caractéristiques techniques:

- ⇒ Réglettes 19", 1UH, (n x Typ F)
- ⇒ Avec éclisse de fixation<sup>(1)</sup>
- ⇒ Boîtier en aluminium et polypropylène (résistant aux chocs).
- ⇒ Couleur des prises: noire et rouge
- ⇒ 250 V AC, 16 A, P max. = 4000W
- ⇒ Câble d'alimentation : H05VV-F 3x1.50 mm<sup>2</sup>, L=3.0 m
- ⇒ Fiches Type F, C20, C14, CEE16
- ⇒ Dimensions (LxPxH) 483.6 x 44.4 x 44.45 mm

#### Verpackung:

- ⇒ Geschützt in Polypropylen-Beutel
- ⇒ Rechteckiger Karton für einfache Lagerung

#### L'emballage:

- Protégé dans des sacs en polypropylène
- Boîte en carton rectangulaire pour un rangement facile



Geprüft nach - testé selon  
IEC 60950-1, VDE 0620-2-1



#### Anschlussleitung:

- ⇒ Standardmäßig immer 3.0 m lang.

#### Câble d'alimentation:

- ⇒ Standard toujours avec

#### Enddeckel:


- ⇒ Befestigungslaschen können für vertikale oder horizontale Montage flexibel gesteckt werden
- ⇒ Befestigungslaschen werden standardmäßig mitgeliefert

#### Couvercle d'extrémité:

- ⇒ Les brides de fixation peuvent être enfilées de manière flexible pour le montage vertical ou horizontal




**Typ F - PDU, 19", 1HE**  
**8-fach Steckdosenleisten - Prises multiples**  
**wieder-anschließend mit Klemme**  
**possibilité de reconnecté avec bornes**



Typ F  
 Schutzkontakt-  
 Steckdose




Gehäuse Standard: Aluminium eloxiert. Optional: schwarz  
 Boîtier standard: aluminium anodisé. Optionnel: noir

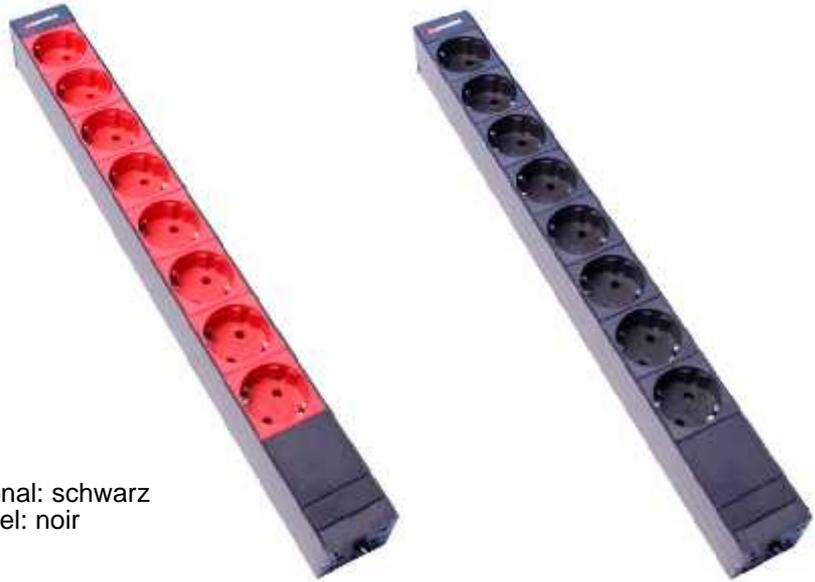


Schneikel Nr.	PDU, 19", 1HE / U	Beschreibung D	Designation F	Stecker / Fiche EU
S-15 42 127		8 x Typ F, schwarz • mit Stecker Typ F • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m	8 x Type F, schwarz • avec fiche type F • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m	
S-15 44 127		8 x Typ F, rot • mit Stecker Typ F • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m	8 x Type F, rouge • avec fiche type F • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m	
S-15 44 121		8 x Typ F, rot • mit Stecker C20 • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m	8 x Type F, rouge • avec fiche C20 • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m	
S-15 44 123		8 x Typ F, rot • mit Stecker CEE16 • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m	8 x Type F, rouge • avec fiche CEE16 • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m	



**Typ F - PDU, 19", 1HE**  
**9-fach Steckdosenleisten - Prises multiples**  
**(Nicht) wieder-anschließendbar**  
**Pas de possibilité de reconnecté**



Typ F  
 Schutzkontakt-  
 Steckdose

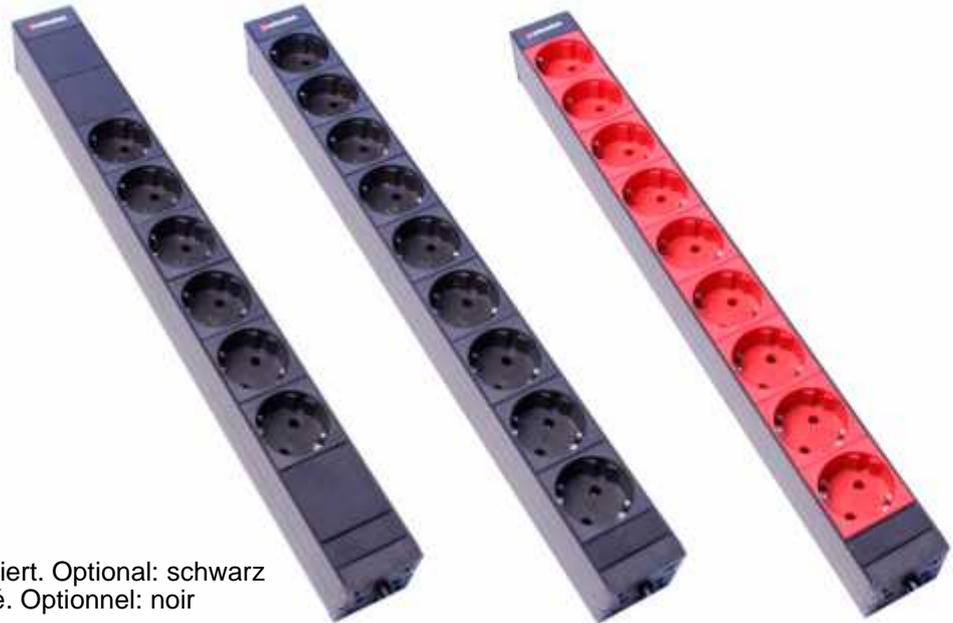


Gehäuse Standard: Aluminium eloxiert. Optional: schwarz  
 Boîtier standard: aluminium anodisé. Optionnel: noir

Schneikel Nr.	PDU, 19", 1HE / U	Beschreibung D	Designation F	Stecker / Fiche EU
S-15 52 127-T		9 x Typ F, schwarz • mit Stecker Typ F • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m • Nicht wieder-anschließendbar	9 x Type F, noir • avec fiche Type F • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m • Pas de reconnexion	
S-15 54 127-T		9 x Typ F, rot • mit Stecker Typ F • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m • Nicht wieder-anschließendbar	9 x Type F, rouge • avec fiche Type F • PC: 3 x 1.50mm <sup>2</sup> , L=3m • Pas de reconnexion	
S-15 22 127		6 x Typ F, schwarz • mit Stecker Typ F • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m	6 x type F, noir • avec fiche Typ F • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m	
S-15 24 127		6 x Typ F, rot • mit Stecker Typ F • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m	6 x type F, rouge • avec fiche type F • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m	



# Typ F - PDU, 19", 1HE

## 8-fach Steckdosenleisten - Prises multiples



Typ F  
Schutzkontakt-  
Steckdose



Gehäuse Standard: Aluminium eloxiert. Optional: schwarz  
Boîtier standard: aluminium anodisé. Optionnel: noir




10 A Protektor - Thermo-Sicherung  
10 A protecteur - Thermal Fuse

Schneikel Nr.	PDU, 19", 1HE / U	Beschreibung D	Designation F	Stecker / Fiche EU
S-15 42 122-P-T		8 x Typ F, schwarz • mit Stecker C14 • mit 10A Protektor • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m • Nicht wieder-ansehließbar	8 x type F, noir • avec fiche C14 • avec 10A protecteur • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m • Pas de reconnexion	
S-15 44 122-P-T		8 x Typ F, rot • mit Stecker C14 • mit 10A Protektor • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m • Nicht wieder-ansehließbar	8 x type F, rouge • avec fiche C14 • avec 10A protecteur • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m • Pas de reconnexion	



**Typ F - PDU, 1HE**  
**10-fach Steckdosenleisten - Prises multiples**  
**wieder-anschließend mit Klemmen**  
**possibilité de reconnecté avec bornes**



Typ F  
 Schutzkontakt-  
 Steckdose




Gehäuse Standard: Aluminium eloxiert. Optional: schwarz  
 Boîtier standard: aluminium anodisé. Optionnel: noir

Schneikel Nr.	PDU, 1HE / U	Beschreibung D	Designation F	Stecker / Fiche EU
S-25 62 127		10 x Typ F, schwarz • mit Stecker Typ F • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m  Masse (LxBxH): 570 x 44 x 44 mm	10 x Type F, noir • avec fiche Type F • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m  Dimensions (LxPxH): 570 x 44 x 44 mm	
S-25 64 127		10 x Typ F, rot • mit Stecker Typ F • PC: 3x 1.50mm <sup>2</sup> , L=3m  Masse (LxBxH): 570 x 44 x 44 mm	10 x Type F, rouge • avec fiche Type F • PC:3 x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m  Dimensions (LxPxH): 570 x 44 x 44 mm	



**Typ F - PDU, 19", 1HE**  
6-fach Steckdosenleisten - Prises multiples  
wieder-anschließend mit Klemme  
possibilité de reconnecté avec bornes



Typ F  
Schutzkontakt-  
Steckdose



**USB-Charger:**

- ⇒ 2-Port
- ⇒ mit roter Funktions-LED
- ⇒ Output: 5 VDC, 2 A

**Chargeur USB:**

- ⇒ Port double
- ⇒ avec indicateur DEL rouge




Gehäuse Standard: Aluminium eloxiert. Optional: schwarz  
Boîtier standard: aluminium anodisé. Optionnel: noir

Schneikel Nr.	PDU, 19", 1HE / U	Beschreibung D	Designation F	Stecker / Fiche EU
S-15 22 127-CU		6 x Typ F, schwarz • mit Stecker Typ F • mit USB-Charger • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m	6 x Type F, noir • avec fiche Type F • avec chargeur USB • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m	



**Typ F - PDU, 19", 1HE**  
**6-fach Steckdosenleisten - Prises multiples**  
**(wieder)-anschließbar mit Klemme**  
**possibilité de reconnecté avec bornes**



Typ F  
Schutzkontakt-  
Steckdose

**Schutzeinrichtungen / Dispositif de protection**



**Überspannungsschutz integriert:**

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsruschen

**protection anti surtension intégrée:**

- Protégez votre équipement contre les interruptions de l'alimentation secteur, tels que les surtensions, les coups de foudre indirects, ou les interférences de ligne



**Netzfilter integriert:**

- VDE marks approval

**protection anti surtension intégrée:**

- VDE marks approval




Gehäuse Standard: Aluminium eloxiert. Optional: schwarz  
 Boîtier standard: aluminium anodisé. Optionnel: noir

Schneikel Nr.	PDU, 19", 1HE / U	Beschreibung D	Designation F	Stecker / Fiche EU
S-15 22 127-N		6 x Typ F, schwarz • mit Netzfilter • mit Stecker Typ F • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m	6 x Type, noir • avec filtre • avec fiche Type F • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m	
S-15 32 127-U3-T		7 x Typ F, schwarz • mit Überspannungsschutz • mit Stecker Typ F • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m • Nicht wieder-ansehließbar	7 x Type F, noir • avec protection contre les surtension • avec fiche Type F • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m • Pas de reconnexion	
S-15 22 127-U3-N-T		6 x Typ F, schwarz • mit Überspannungsschutz • mit Netzfilter • mit Stecker Typ F • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m • Nicht wieder-ansehließbar	6 x Type F, noir • avec protection contre les surtension • avec filtre • avec fiche Type F • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m • Pas de reconnexion	



**Typ F - PDU, 1HE**  
**8-fach Steckdosenleisten - Prises multiples**  
**(wieder)-anschließbar mit Klemmen**  
**possibilité de reconnecté avec bornes**



Typ F  
Schutzkontakt-  
Steckdose



Gehäuse Standard: Aluminium eloxiert. Optional: schwarz  
 Boîtier standard: aluminium anodisé. Optionnel: noir



Schneikel Nr.	PDU, 19", 1HE / U	Beschreibung D	Designation F	Stecker / Fiche EU
S-15 32 127-S		7 x Typ F, schwarz • mit Stecker Typ F • mit Schalter, 2-polig • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m	8 x Type F, noir • avec fiche Type F • Avec interrupteur, 2 pol • PC: 3x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m	
S-15 42 127-I-T		8 x Typ F, schwarz • mit Stecker Typ F • mit Power Anzeige; LED • PC: 3x 1.50mm <sup>2</sup> , L=3m • Nicht wieder-ansehließbar	8 x Type F, noir • avec fiche Type F • Avec voyant, DEL • PC:3 x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m • Pas de reconnexion	
S-15 44 127-I-T		8 x Typ F, rot • mit Stecker Typ F • mit Power Anzeige; LED • PC: 3x 1.50mm <sup>2</sup> , L=3m • Nicht wieder-ansehließbar	8 x Type F, rouge • avec fiche Type F • Avec voyant, DEL • PC:3 x1.50mm <sup>2</sup> , L=3m • Pas de reconnexion	

